


RACCORDI E TUBI MICRO

INDICE FIGURATO




MICRO TUBO POLIAMMIDE 1 TRECCIA ARAMADICA

Codice	Ø Int. mm.	Ø Est. mm.	Max bar	Peso gr./mt.
T6400MICRO	2	5	630	18
T6500MICRO	4	8	320	47
T6700MICRO	4	8	500	47




RACCORDO A CODOLO - DIN 2353 / ISO 8434-1

Codice	Tubo	L	d
8013000600	T6400	24,5	6
8013000800	T6400	27,7	8
8043000600	T6500-T6700	28,0	6




RACCORDO MANOMETRO GIREVOLE - EN 837-1

Codice	Tubo	L	L1	d	Ch
8015020400	T6400	15,5	19	G 1/4"	19
8015020800	T6400	17,5	20	G 1/2"	27




RACCORDO FEMMINA GIREVOLE 60° - BS 5200 / DIN 3863

Codice	Tubo	L	d	Ch	Max bar
8016001400	T6400	18,5	M14x1,5	19	630
8016020200	T6400	14,0	G 1/8"	14	400
8016020400	T6400	18,5	G 1/4"	17	630
8016020600	T6400	20,5	G 3/8"	22	400




RACCORDO MASCHIO FISSO PIANO - ISO 8434-2

Codice	Tubo	L	d	Ch	Max bar
8018020210	T6400	21,0	G 1/8"	14	400
8018020410	T6400	24,5	G 1/4"	19	400

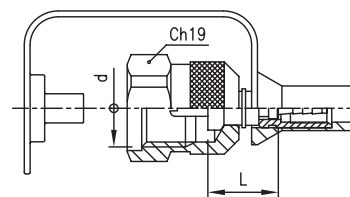


RACCORDO AVVITABILE

Codice	Tubo	L	d	Max bar
8011016100	T6400	14,5	M16x1,5	630
8011016200	T6400	14,5	M16x2	630
8041016200	T6500-T6700	13	M16x2	500




RACCORDO A CODOLO 90°

Codice	Tubo	L	L1	d
8013000600	T6400	22,0	28	6
8013000800	T6400	30,5	36	8




RACCORDO FEMMINA GIREVOLE ORFS - ISO 8434-3

Codice	Tubo	L	d	Ch	Max bar
8015350600	T6400	18	11/16-16 UN	22	630



RACCORDO FEMMINA GIREVOLE JIC 37° - ISO 8434-2

Codice	Tubo	L	d	Ch	Max bar
8016040400	T6400	16	7/16-20 UNF	14	450
8016040500	T6400	17	1/2-20 UNF	17	420
8016040600	T6400	19	9/16-18 UNF	19	350




RACCORDO 90° FEMMINA GIREVOLE 60°

Codice	Tubo	L	L1	d	Ch	Max bar
8016520400	T6400	28	28	G 1/4"	17	630




RACCORDI E TUBI MICRO

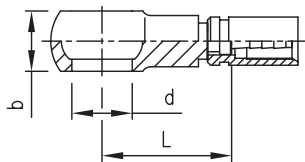


RACCORDO A OCCHIO DRITTO - DIN 7642

Codice	Tubo	L	d	b
8017000800	T6400	19	8	8

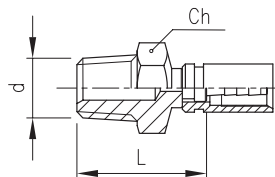

RACCORDO MASCHIO FISSO CONICO NPT

Codice	Tubo	L	d	Ch
8018030200	T6400	21	1/8"-27 NPTF	14

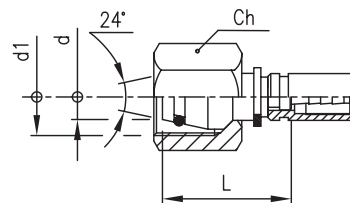


RACCORDO FEMMINA METRICA GIREVOLE 24° CON O-RING - ISO 12151-2

Codice	Tubo	L	d	d1	Ch
8014000600	T6400	20,5	L6	M12x1,5	14
8014000800	T6400	22,0	L8	M14x1,5	17
8014100600	T6400	20,5	S6	M14x1,5	17
8014100800	T6400	22,0	S8	M16x1,5	19

KIT RICARICA AZOTO UNIVERSALE



cod. VGUPKIT-25-250

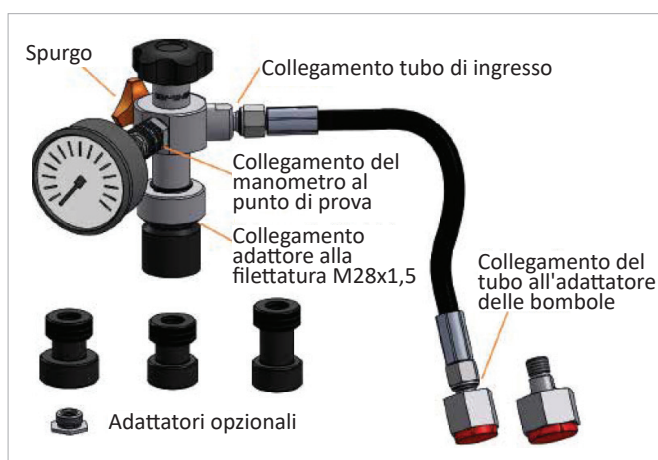

Tester universale e pressurizzatore per la verifica, pressurizzazione e lo spurgo di azoto degli accumulatori idraulici.

APPLICAZIONI:

- Gonfiaggio degli accumulatori
- Gonfiaggio degli accumulatori dopo la sostituzione della vescica
- Controllo periodico di precarica degli accumulatori
- Controllo di precarica degli accumulatori durante la fase di installazione
- Variazione di precarica degli accumulatori