



TAPPI DI SFIATO

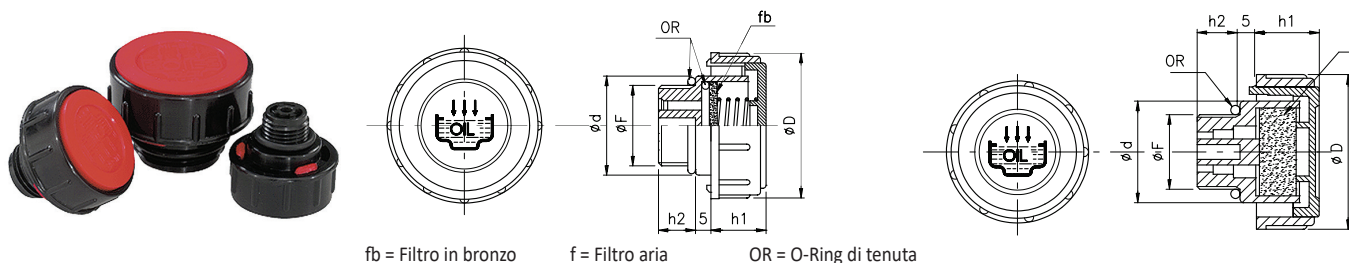

fb = Filtro in bronzo f = Filtro aria OR = O-Ring di tenuta

MISURE					TAPPI DI SFIATO		TAPPI DI SFIATO CON FILTRO		TAPPI DI SFIATO CON FILTRO IN BRONZO SINTERIZZATO	
F	D	d	h1	h2	Codice	Portata d'aria lt./min.	Codice	Portata d'aria lt./min.	Codice	Portata d'aria lt./min.
G 3/8"	36	23	17	11	TMD-38	200	TMDF-38	170	TMDF-38/BR	93
G 1/2"	41	28	18	12	TMD-12	250	TMDF-12	183	TMDF-12/BR	100
G 3/4"	47	33	17	12	TMD-34	520	TMDF-34	420	TMDF-34/BR	230
G 1"	52	38	20	12	TMD-1	400	TMDF-1	380	TMDF-1/BR	260
G 1.1/4"	63	49	23	13	TMD-114	250	TMDF-114	650	TMDF-114/BR	130
G 1.1/2"	63	55	23	13,5	TMD-112	250	TMDF-112	600	TMDF-112/BR	130
M 14x1,5	41	28	17,5	12	TMD-14.15	225	TMDF-14.15	183	TMDF-14.15/BR	100
M 16x1,5	36	23	17	11	TMD-16.15	260	TMDF-16.15	170	TMDF-16.15/BR	93
M 18x1,5	41	28	17,5	12	TMD-18.15	170	TMDF-18.15	170	TMDF-18.15/BR	90
M 20x1,5	41	28	17,5	12	TMD-20.15	225	TMDF-20.15	183	TMDF-20.15/BR	100
M 22x1,5	41	28	17,5	12	TMD-22.15	225	TMDF-22.15	183	TMDF-22.15/BR	100


SPIE DI LIVELLO OLIO

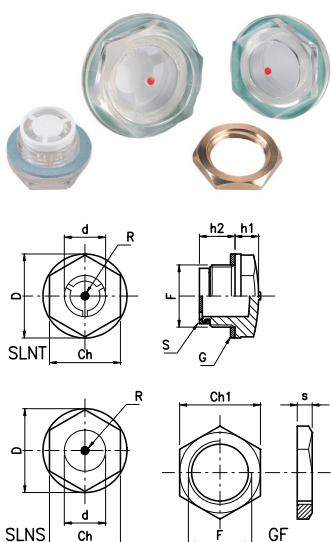

MISURE									SLNS	SLNT
Ch	F	D	d	h1	h2	Nm	Ch1	s	Codice	Codice
17	G 1/4"	20,5	12	8	8,50	5	n.d.	n.d.	SLNS/14	-
18	G 3/8"	22	12	6,5	12	7	19	5	SLNS/38	SLNT/38
24	G 1/2"	28	16	8	12	15	27	5	SLNS/12	SLNT/12
30	G 3/4"	36	21	8,5	13,5	20	32	6	SLNS/34	SLNT/34
36	G 1"	42	30	9	14	25	36	6	SLNS/1	SLNT/1
42	G 1.1/4"	51	32	10	17	n.d.	46	6	SLNS/114	SLNT/114
50	G 1.1/2"	58	39	10	21	n.d.	n.d.	n.d.	SLNS/112	SLNT/112
64	G 2"	74	48	12	20	n.d.	n.d.	n.d.	SLNS/2	SLNT/2
17	M14x1,5	20	12	7,5	8	5	n.d.	n.d.	SLNS/14.15	-
18	M16x1,5	22	12	6,5	12,5	7	n.d.	n.d.	SLNS/16.15	SLNT/16.15
21	M18x1,5	25,5	14	6	12,5	10	n.d.	n.d.	SLNS/18.15	SLNT/18.15
24	M20x1,5	28	16	7,5	12	15	n.d.	n.d.	SLNS/20.15	SLNT/20.15
24	M22x1,5	28	16	7,5	12,5	15	n.d.	n.d.	SLNS/22.15	SLNT/22.15
30	M26x1,5	36	21	8,5	13,5	20	n.d.	n.d.	SLNS/26.15	SLNT/26.15
30	M27x1,5	36	21	8,5	13,5	20	n.d.	n.d.	SLNS/27.15	SLNT/27.15
42	M40x1,5	51	32	10	17	n.d.	n.d.	n.d.	SLNS/40.15	SLNT/40.15

G = Guarnizione di tenuta S = Schermo di contrasto R = Punto rosso

BOCCHETTONI CON TAPPO FILTRO ARIA CON CESTELLO ESTRAIBILE

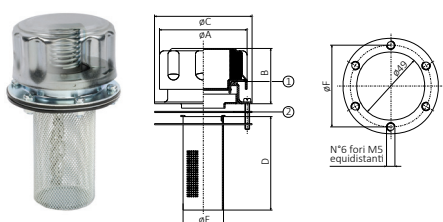

BOCCHETTONI									
Codice	Filtro aria		Fori fissaggio	Dimensioni					
	Filtrazione micron	Flusso raccomandato dm3/min		øA	B	øC	D	øE	øF
TR-2E	40 spugna	700	6 M5	75	45	83	104	38	73
TR-2S1E	10 spugna	700	6 M5	75	45	83	104	38	73
TR-2P1E	10 carta	700	6 M5	75	45	83	104	38	73