


TRATTAMENTO ARIA - SERIE 1700 - FILTRI - LUBRIFICATORI - REGOLATORI

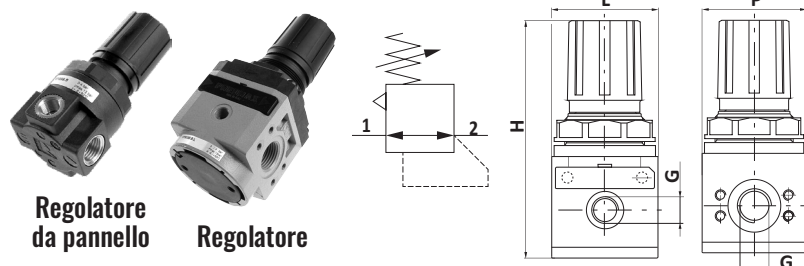

REGOLATORE DA PANNELLO - DIMENSIONI				
Taglia	H	L	P	G
1	79,5	40	40	G1/8" - G1/4"

REGOLATORE - DIMENSIONI				
Taglia	H	L	P	G
1	89	40	40	G1/8" - G1/4"
2	124	53	53	G1/4" - G3/8"
3	140,5	63	63	G3/8" - G1/2"
3 (3/4")	140,5	107	63	G3/4"
4	206,5	90	90	G1"


Esempio di composizione del codice

Taglia ———— Opzioni

Gamma di regolazione ———— Tipologia

17109A.D.L.K

Taglia	Corpo e Connessioni
17109A	Corpo in zama, connessione G1/8" (solo TG1)
17109B	Corpo in zama, connessione G1/4" (solo TG1)
17002A	Corpo in zama, connessione G1/8" (per TG1)
17002B	Corpo in zama, connessione G1/4" (per TG1)
17102A	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/8" (per TG1)
17102B	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/4" (per TG1)
17202A	Corpo in alluminio, connessione G1/4" (per TG2)
17202B	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG2)
17302A	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG3)
17302B	Corpo in alluminio, connessione G1/2" (per TG3)
17302E	Corpo in alluminio, connessione G3/4" (per TG3)
17402NB	Corpo in alluminio, connessione G1" (per TG4)

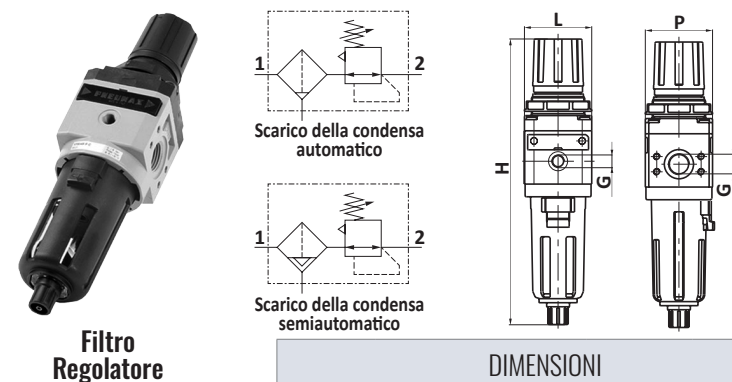

DIMENSIONI				
Taglia	H	L	P	G
1	187	40	40	G1/8" - G1/4"
2	225	53	53	G1/4" - G3/8"
3	245	63	63	G3/8" - G1/2"
3 (3/4")	245	107	63	G3/4"


Esempio di composizione del codice

Taglia ———— Tipologia

Soglia di filtrazione ———— Gamma di regolazione

17004A.C.C.P.K

Taglia	Corpo e Connessioni
17004A	Corpo in zama, connessione G1/8" (per TG1)
17004B	Corpo in zama, connessione G1/4" (per TG1)
17104A	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/8" (per TG1)
17104B	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/4" (per TG1)
17204A	Corpo in alluminio, connessione G1/4" (per TG2)
17204B	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG2)
17304A	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG3)
17304B	Corpo in alluminio, connessione G1/2" (per TG3)
17304E	Corpo in alluminio, connessione G3/4" (per TG3)

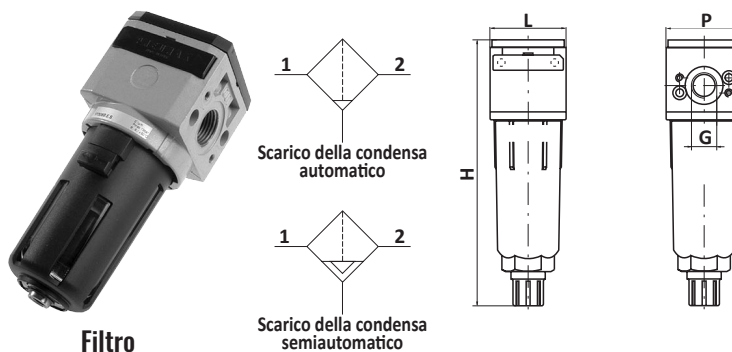

DIMENSIONI				
Taglia	H	L	P	G
1	140	40	40	G1/8" - G1/4"
2	160	53	53	G1/4" - G3/8"
3	173,5	63	63	G3/8" - G1/2"
3 (3/4")	173,5	107	63	G3/4"
4	259	90	90	G1"

Esempio di composizione del codice

Taglia ———— Tipologia

Efficienza di ritenzione ————

17001A.C.P


Taglia	Corpo e Connessioni
17001A	Corpo in zama, connessione G1/8" (per TG1)
17001B	Corpo in zama, connessione G1/4" (per TG1)
17101A	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/8" (per TG1)
17101B	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/4" (per TG1)
17201A	Corpo in alluminio, connessione G1/4" (per TG2)
17201B	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG2)
17301A	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG3)
17301B	Corpo in alluminio, connessione G1/2" (per TG3)
17301E	Corpo in alluminio, connessione G3/4" (per TG3)
17401B	Corpo in alluminio, connessione G1" (per TG4)



TRATTAMENTO ARIA - SERIE 1700 - FILTRI - LUBRIFICATORI - REGOLATORI



Lubrificatore

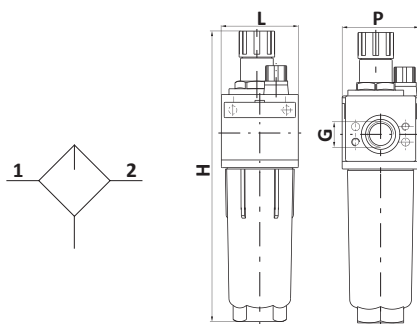


DIMENSIONI				
Taglia	H	L	P	G
1	151	40	40	G1/8" - G1/4"
2	183	53	53	G1/4" - G3/8"
3	197	63	63	G3/8" - G1/2"
3 (3/4")	197	107	63	G3/4"
4	275	90	90	G1"

Esempio di composizione del codice

Taglia **17303A** . **MA** Tipologia

Taglia	Corpo e Conessioni
17003A	Corpo in zama, connessione G1/8" (per TG1)
17003B	Corpo in zama, connessione G1/4" (per TG1)
17103A	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/8" (per TG1)
17103B	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/4" (per TG1)
17203A	Corpo in alluminio, connessione G1/4" (per TG2)
17203B	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG2)
17303A	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG3)
17303B	Corpo in alluminio, connessione G1/2" (per TG3)
17303E	Corpo in alluminio, connessione G3/4" (per TG3)
17403B	Corpo in alluminio, connessione G1" (per TG4)

Filtro Regolatore
+ Lubrificatore

DIMENSIONI				
Taglia	H	L	P	G
1	187	80	40	G1/8" - G1/4"
2	225	106	53	G1/4" - G3/8"
3	245	126	63	G3/8" - G1/2"
3 (3/4")	245	170	63	G3/4"

Esempio di composizione del codice

Taglia **17306A** . **C** . **C** . **P** . **K** Tipologia
Soglia di filtrazione **C** Gamma di regolazione **P** Opzioni **K**

Taglia	Corpo e Conessioni
17006A	Corpo in zama, connessione G1/8" (per TG1)
17006B	Corpo in zama, connessione G1/4" (per TG1)
17106A	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/8" (per TG1)
17106B	Corpo in tecnopolimero, connessione G1/4" (per TG1)
17206A	Corpo in alluminio, connessione G1/4" (per TG2)
17206B	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG2)
17306A	Corpo in alluminio, connessione G3/8" (per TG3)
17306B	Corpo in alluminio, connessione G1/2" (per TG3)
17306E	Corpo in alluminio, connessione G3/4" (per TG3)

ELEMENTI PER LA COMPOSIZIONE DEL CODICE

CARATTERISTICHE OPERATIVE	
	Taglia 1 - 2 - 3 - 4
Pressione di funzionamento max. (bar)	13
Scarico della condensa semiautomatico	
Pressione di funzionamento max. (bar)	10
Scarico della condensa automatico	
Pressione di funzionamento min. (bar)	0,5
Valori indicativi quantità olio (NI/min)	1 goccia ogni 300/600
Tipo di olio	FD22 - HG32
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ... +50

REGOLATORI - TIPOLOGIA	
Codice	Descrizione
L	Senza relieving
SM	Relieving maggiorato (non disponibile per TG 4)
SR	Scarico rapido (otturatore sbilanciato)
SRM	Scarico rapido e relieving maggiorato
SMF	Relieving maggiorato con fuga d'aria

Opzioni	
	Standard
K	Lucchettabile
U	Lucc. con chiave universale

Soglia di filtrazione	
A	5 µm
B	20 µm
C	50 µm

FILTRI E LUBRIFICATORI - TIPOLOGIA	
Codice	Descrizione
P	Tazza protetta (per TG1)
S	Scarico automatico
PS	Protezione tazza e scarico automatico (per TG1)
MA	Min. livello elettrico NA (non disponibile per TG1)
MC	Min. livello elettrico NC (non disponibile per TG1)

Gamma di regolazione	
A	0-2 bar
B	0-4 bar
C	0-8 bar
D	0-12 bar